



Hebt u vragen over de innovatieve dienstverlening?
Stuur dan een e-mail naar:
zing@galvapower.com
of bel:
+32 11 510 234

The ZINQ Fix logo features the word 'ZINQ' in a bold, blue, sans-serif font with a registered trademark symbol, followed by the word 'Fix' in a larger, blue, sans-serif font. The logo is centered within a grid of small, square, textured images that resemble a metal surface.


ZINQ® Fix: Revolutie op het gebied van herconditionering



U wilt op een eenvoudige, snelle en schone manier plekken waarop het zink ontbreekt of waar zich de eerste tekenen van corrosie op uw bouwelementen voordoen verwijderen? En u bent op zoek naar een goed alternatief voor zinkverf of aluminiumspray? Dan kunnen wij u een revolutionair product aanbieden voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden: **ZINQ® Fix**.

Zo werkt ZINQ® Fix

Niet-gecoate plekken moeizaam herstellen met zinkverf? Het kan ook anders: gewoon **ZINQ® Fix** op de betreffende plaats plakken. Door de minieme zinkpigmentdeeltjes ontstaat een elektrisch geleidende verbinding tussen het bouwelement en **ZINQ® Fix** en zorgt de zinkcoating voor een beschermend kathodisch effect. Conform de vereisten die in EN ISO 1461 worden gesteld, ontstaat al na één keer plakken de benodigde laagdikte van 100 µm – een kwalitatief hoogwaardig eindresultaat dat veel tijd bespaart.

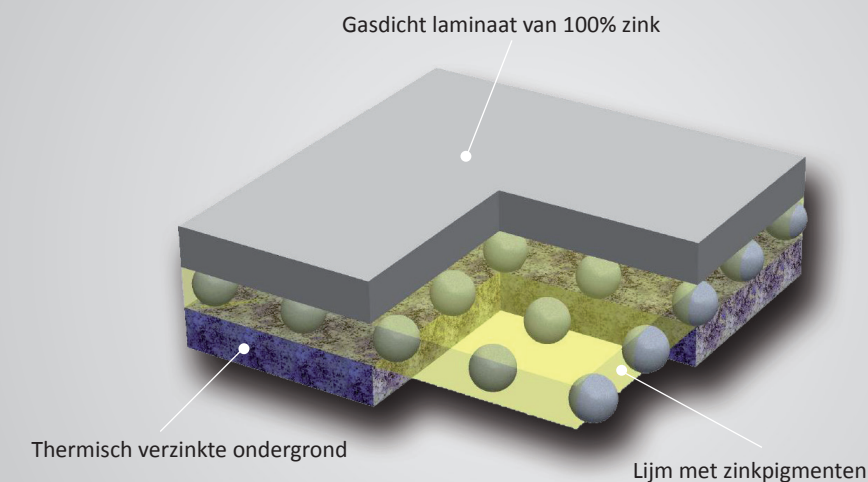

Gebruik van ZINQ® Fix



Verwijder vuil, roest en olie van het oppervlak.



Trek daarna de band of patch van het scheidingspapier.



Breng ZINQ® Fix aan op de plek die moet worden beschermd.



Druk het materiaal zo aan dat er zo weinig mogelijk luchtballen onder zitten, bijvoorbeeld met behulp van een rubber hamer.



Klaar!

Voordelen

- 1. Schoon en precies werken.
- 2. Duurzame bescherming tegen corrosie.
- 3. Optische aanpassing.
(gelijkmatige slijtage en aanpassing aan het zinkoppervlak)
- 4. Verkrijgbaar in verschillende individueel te bepalen formaten en vormen.
(als patch of als band)
- 5. Tweevoudige bescherming.
Contactbescherming en kathodische bescherming van plekken zonder zink

ZINQ® Fix is verkrijgbaar als ronde patch of als band.

PATCH Ø 30 mm
 Ø 45 mm

BAND
afrollengte: 1 m, 3 m, 5 m
breedten: 20 mm, 50 mm

Andere formaten op aanvraag.



Pas opgeplakt.




Beeld na circa 5 maanden.



Uw contactpersonen

Vraag naar de handige ZINQ® Fix-box, die al voorverpakt bij ons verkrijgbaar is.

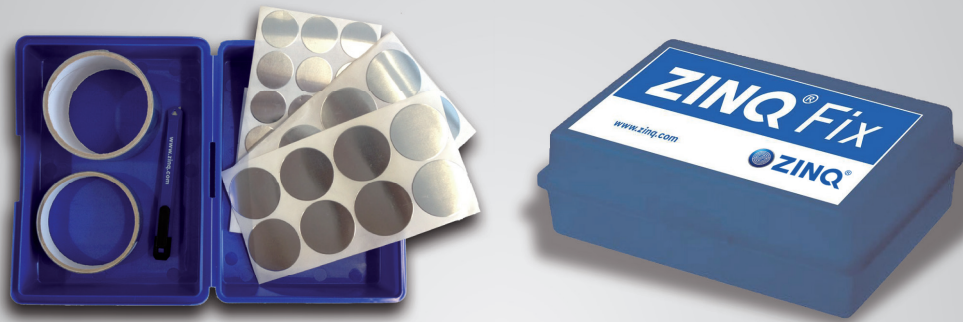

Hebt u vragen?

U kunt met al uw technische vragen terecht bij onze ambachtsmannen, onze ingenieurs op het gebied van staalbouw en onze technici. Maar ook voor trainingen op het gebied van corrosiebescherming en hulp bij de oplevering van bouwprojecten.

+32 11 510 234 | InfoZinqFix@zinq.com

Desgewenst adviseren wij u graag op één van onze bedrijfslocaties of ter plaatse bij uw bedrijf.

