



Hebt u vragen over de innovatieve dienstverlening?
Stuur dan een e-mail naar:
zinq@galvapower.com
of bel:
+32 11 510 234

The text 'ZINQ Free' in a large, blue, sans-serif font. The 'ZINQ' part has a registered trademark symbol. The background of the entire page is a grid of small, square images showing the texture of the ZINQ Free product, which is a grey, fibrous material.

ZINQ® Free

Een bouwelement thermisch verzinken ter bescherming tegen roest en daarbij bijvoorbeeld een schroefdraad niet mee verzinken? En dat eenvoudig, snel en zonder inspanning? **ZINQ® Free** maakt het mogelijk.



Tot nu toe kon een niet-verzinkt oppervlak alleen door middel van een afdekverf (bij ons verkrijgbaar als LZ98.2) worden gerealiseerd, waarbij dus ook moest worden voldaan aan de voorwaarden voor het aanbrengen van verfcoatings. Nu bieden wij onze klanten met **ZINQ® Free** een nieuwe, eenvoudige methode om oppervlakken vrij te houden van zink.

Met behulp van **ZINQ® Free** kunnen oppervlakken die bij thermisch verzinken vrij moeten blijven van zink, nu snel en nauwkeurig worden afgedekt.

Kleven, aandrukken en klaar!

Als kleefband bestaat ZINQ® Free uit een dragend materiaal van temperatuurbestendig glasvezelweefsel en een daarop afgestemde lijm. Tijdens het verzinkingsproces beschermt **ZINQ® Free** het onderliggende oppervlak betrouwbaar en zonder het bouwelement te beschadigen.



Tijdens het thermisch verzinken worden uitwendige schroefdraden en functionele oppervlakken met behulp van **ZINQ® Free** op een betrouwbare manier vrijgehouden van zink.

Aanbrengen van ZINQ® Free



Verwijder vuil, roest en olie van het oppervlak.

01




Kleef het plakband daarna kruisgewijs over het kopse vlak en druk het goed aan!

02



ZINQ® Free met voldoende overlapping stevig om de schroefdraad wikkelen.

03

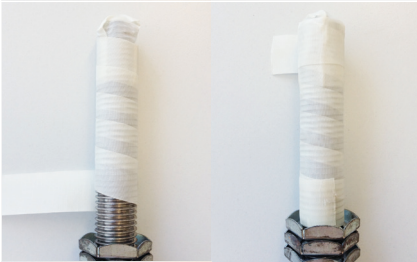

Wikkel **ZINQ® Free** voor een goede afsluiting nog één keer recht om de schroefdraad en druk alles stevig aan!

04



Klaar voor het verzinken!


05

Voordelen

- 1. Geen wachttijden:**
Het thermisch verzinken kan onmiddellijk na het aanbrengen volgen.
- 2. Eenvoudig aan te brengen:**
Kleef het materiaal simpelweg op het te beschermen, zuiver gemaakte, oppervlak.
- 3. Houdbaar en zuinig:**
Droogt niet uit, ook als het langere tijd niet wordt gebruikt.
- 4. Milieuvriendelijk:**
Geen emissies, verontreinigingen of geuroverlast. Duurzaam.
- 5. Economisch rendabel:**
Met slechts één laag is tijdens het verzinken al een goede bescherming mogelijk tegen het zink. Daarmee is het heel economisch in gebruik.
- 6. Klantspecifieke vorm:**
Verkrijgbaar op rol, in verschillende breedten.

Uw contactpersonen

Vraag naar ZINQ® Free, het is verkrijgbaar als rol in verschillende afmetingen.

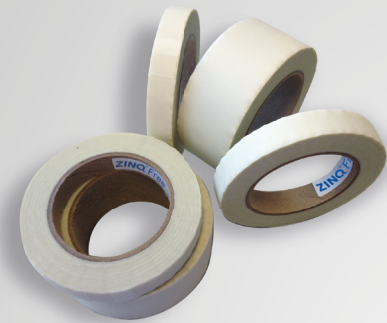

Rol	
Rollengte	33 m
Breedte	20 mm
	50 mm

Hebt u vragen?

U kunt met al uw technische vragen terecht bij onze ambachtsmannen, onze ingenieurs op het gebied van staalbouw en onze technici. Maar ook voor trainingen op het gebied van corrosiebescherming en hulp bij de oplevering van bouwprojecten kan u ons uiteraard contacteren.

+32 11 510 234 | ZINQFree@galvapower.com

Desgewenst adviseren wij u graag op één van onze locaties of ter plaatse bij uw bedrijf.

